


UGEAV1-2

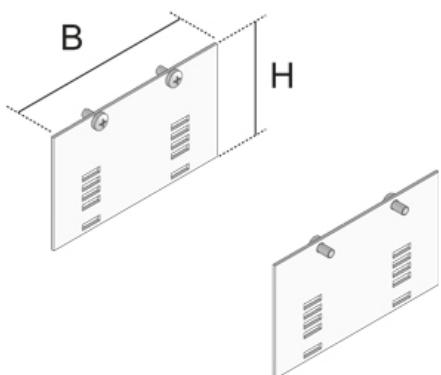

Каркасный держатель, для четырёхугольных лючков, двойной

Монтажная рама, предназначенная для установки внутрь напольного лючка BODO, для установки монтажной платы UGET1-2 UG-R и UGR 1-4

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	диапазон уровня крепления	Вес
UGEAV1-2 50S	59 мм	98 мм	25 мм	0.13 кг
UGEAV1-2 80S	83.40 мм	98 мм	25 мм	0.19 кг

Н: Высота

В: Ширина

диапазон уровня крепления: диапазон уровня крепления

Вес: Вес

