


## UKE125 V



Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 2x

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, с выводом для кабеля и резиновым уплотнением. Установка до двух модулей 45x45 мм и 2 простых информационных разъемов. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.



**Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина**

| Артикул       | H     | Hmin   | N      | B      | L      | E            | T     | Pmax | IPn   | IPg   |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|------|-------|-------|
| UKE125 15-V E | 15 мм | 90 мм  | +35 мм | 125 мм | 125 мм | 131 x 131 мм | 12 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 |
| UKE125 25-V E | 25 мм | 100 мм | +35 мм | 125 мм | 125 мм | 131 x 131 мм | 22 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 |

**Латунь / Резина**

| Артикул        | H     | Hmin   | N      | B      | L      | E            | T     | Pmax | IPn   | IPg   |
|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------|------|-------|-------|
| UKE125 25-V MS | 25 мм | 100 мм | +35 мм | 125 мм | 125 мм | 131 x 131 мм | 19 мм | 2 kN | IP 30 | IP 20 |

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

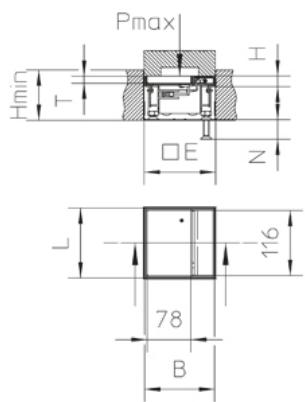

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEP125 KS, UEP125 B, UEP125 UST, UKENP 125,



Подходит для сухой уборки

