UKE125 V



Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 2x

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, с выводом для кабеля и резиновым уплотнением. Установка до двух модулей 45x45 мм и 2 простых информационных разъемов. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UKE125 15-V E	15 мм	90 мм	+35 мм	125 мм	125 мм	131 x 131 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20
UKE125 25-V E	25 мм	100 мм	+35 мм	125 мм	125 мм	131 x 131 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UKE125 25-V MS	25 мм	100 мм	+35 мм	125 мм	125 мм	131 x 131 мм	19 мм	2 kN	IP 30	IP 20

H: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
N: Уровень нивелирования
B: Ширина
L: Длина
E: Установочный размер
T: глубина
Pmax: Макисмальная нагрузка
IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии
IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

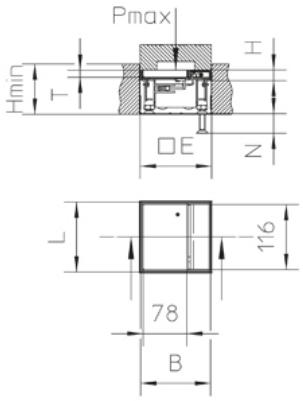

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEP125 KS, UEP125 B, UEP125 UST, UKENP 125,

Подходит для сухой уборки

Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.