


## УКЕ160 V

Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 4x



Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, с выводом для кабеля и резиновым уплотнением. Установка до четырёх модулей 45x45 мм. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб М25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

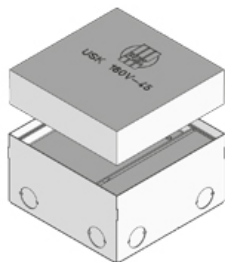

### Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
УКЕ160 15-V E	15 мм	90 мм	+35 мм	160 мм	160 мм	166 x 166 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20
УКЕ160 25-V E	25 мм	100 мм	+35 мм	160 мм	160 мм	166 x 166 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

### Латунь / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
УКЕ160 25-V MS	25 мм	100 мм	+35 мм	160 мм	160 мм	166 x 166 мм	19 мм	2 kN	IP 30	IP 20

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

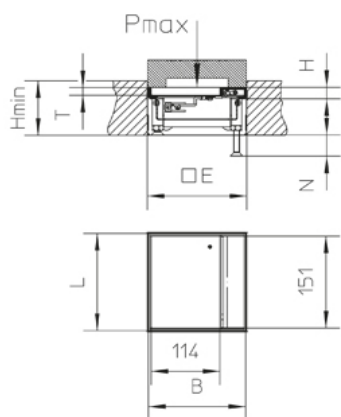

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160,



Подходит для сухой уборки

