

# UKE160 VP WD

Лючок простой, серия BS, с тубусом для кабеля, 4x

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, набором для сборки тубуса и резиновым уплотнением. Установка до четырёх модулей 45x45 мм. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

| Артикул | H | Hmin | N | B | L | E | Pmax | IPn | IPg | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKE160 15-VP-WD | 15 мм | 90 мм | +35 мм | 160 мм | 160 мм | 166 x 166 мм | 20 kN | IP 54 | IP 22 | 4.04 кг |

**H**: Высота
**Hmin**: Минимальная высота установки
**N**: Уровень нивелирования
**B**: Ширина
**L**: Длина
**E**: Установочный размер
**Pmax**: Макисмальная нагрузка
**IPn**: Степень защиты IP в закрытом состоянии
**IPg**: Степень защиты IP в активном состоянии
**Вес**: Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

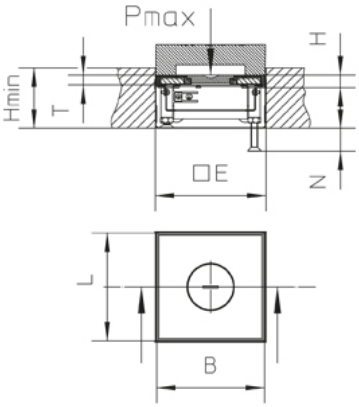


## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET WD, UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160,



Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.

Подходит для влажной уборки



Дата выдачи 07.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.