


UKE160 VP WD



Лючок простой, серия BS, с тубусом для кабеля, 4x

Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Нивелируемый лючок, для тяжелых нагрузок, с тубусом для кабеля, набором для сборки тубуса и резиновым уплотнением. Установка до четырёх модулей 45x45 мм. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб М25. Подходит для полов с влажной уборкой. Рассчитан на высокие нагрузки



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UKE160 15-VP-WD	15 мм	90 мм	+35 мм	160 мм	160 мм	166 x 166 мм	20 kN	IP 54	IP 22	4.04 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

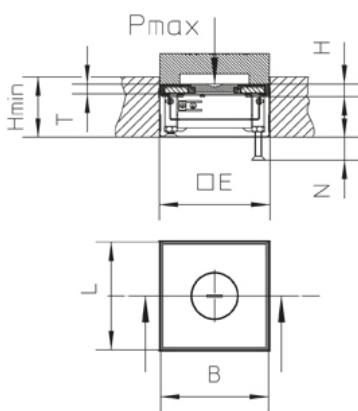

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET WD, UEP160 UST, UEP160 UST-TR, UKENP 160,

Страница 1

Информация о продукции



Подходит для влажной уборки

