


## UKE185 V

Лючок простой, серия BS, с выводом для кабеля, 8х



Состоит из корпуса с изоляцией нижней части от внешней среды, с выводом для кабеля и встроенной опалубкой, для прямой установки в заливной пол. Состоит из нивелируемой монтажной рамы, крышки с выводом для кабеля, откидной ручкой и резинового уплотнителя. Для установки до 8 модулей 45x45. С перфорацией на боковых стенках для ввода труб M25. Подходит для помещений с покрытием для сухой уборки или химчистки. Предназначен для офисных нагрузок.

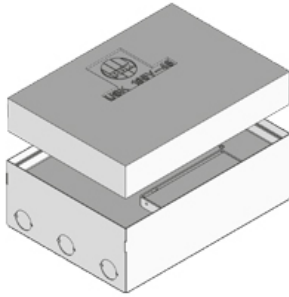

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	T	Pmax	IPn	IPg
UKE185 15-V E	15 мм	90 мм	+35 мм	184 мм	258 мм	190 x 264 мм	12 мм	2 kN	IP 30	IP 20
UKE185 25-V E	25 мм	100 мм	+35 мм	184 мм	258 мм	190 x 264 мм	22 мм	2 kN	IP 30	IP 20

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**T:** глубина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

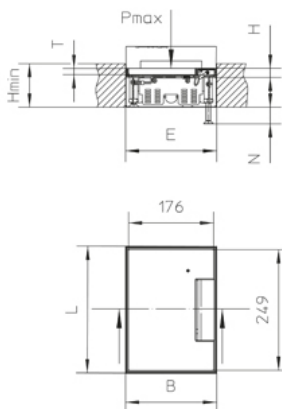



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UKENP 185, UG3,



Подходит для сухой уборки

