


## UBSK VP E

Розеточный вывод, простой, четырёхугольный, нивелируемый



розеточный вывод из нержавеющей стали с плоской крышкой для вывода кабеля. Плоская поверхность R9, подверглась пескоструйной обработке. Включая одинарную белую розетку с заземлением Нивелируемый блок с крышкой, корпус из листовой стали. Для прямой установки в стяжку. Подходит для помещений с неглубокой структурой пола и влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A) / Резина

Артикул	H	Hmin	N	B	L	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UBSK-VP W1 E	19 мм	55 мм	+15 мм	100 мм	100 мм	105 x 110 мм	2 kN	IP 54	IP 20	0.92 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер


**Pmax:** Максимальная нагрузка

**IPn:** Степень защиты IP в закрытом состоянии

**IPg:** Степень защиты IP в активном состоянии

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

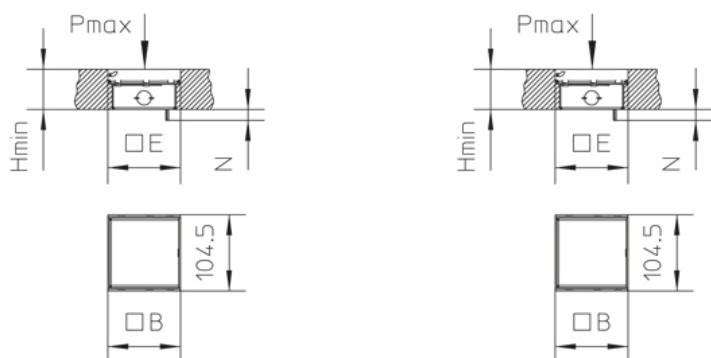

Подходит для влажной уборки

