

UBST R WD

Розеточный вывод, простой, круглый, нивелируемый



Круглый розеточный вывод для машинной чистки из листовой нержавеющей стали Включая одинарную белую розетку с заземлением Нивелируемый блок с тубусом, корпус из листовой стали. Для прямой установки в стяжку. Подходит для помещений с неглубокой структурой пола и влажной уборкой. Предназначен для офисных нагрузок.

Обратите внимание на техническую информацию в разделе Проектирование.



Алюминий

Артикул	H	Hmin	N	B	E	Pmax	IPn	IPg	Вес
UBST-R W1-WD	17 мм	55 мм	+15 мм	120 мм	125 мм	2 kN	IP 66	IP 43	0.65 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

E: Установочный размер


Pmax: Максимальная нагрузка

IPn: Степень защиты IP в закрытом состоянии

IPg: Степень защиты IP в активном состоянии

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

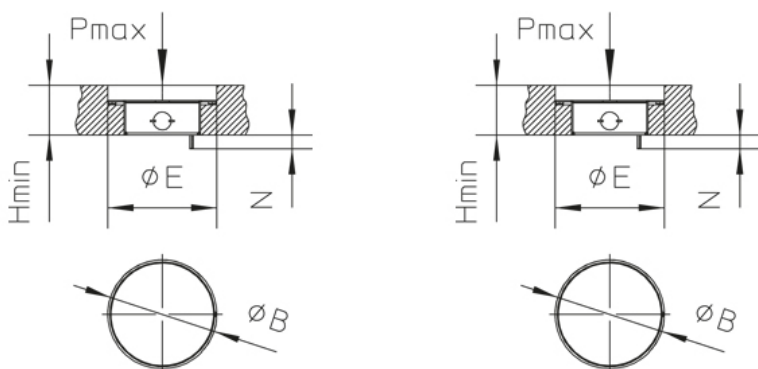



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UET120 WD,



Подходит для влажной уборки

