


UEBSQT S

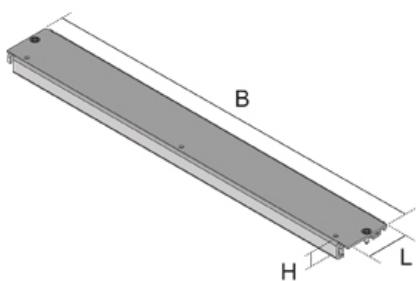

поперечная траверса

Поперечная траверса для поддержки стыков крышки канала на уровне пола

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	Вес
UEBSQT 40S	20 мм	400 мм	61 мм	0.42 кг
UEBSQT 50S	20 мм	500 мм	61 мм	0.59 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

Вес: Вес

