


## UEBSESK

### Заглушка с фланцем

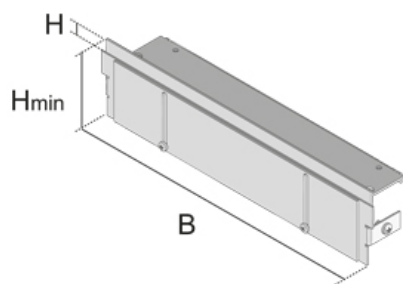

Заглушка с фланцем, может быть адаптирована к высоте напольного покрытия, для закрытия торца канала на уровне пола

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	N	B	Вес
UEBSESK15 60-20S	12 мм	60 мм	+50 мм	200 мм	0.57 кг
UEBSESK15 60-30S	12 мм	60 мм	+50 мм	300 мм	0.88 кг
UEBSESK15 60-40S	12 мм	60 мм	+50 мм	400 мм	1.18 кг
UEBSESK15 60-50S	12 мм	60 мм	+50 мм	500 мм	1.38 кг
UEBSESK15 100-20S	12 мм	100 мм	+50 мм	200 мм	0.68 кг
UEBSESK15 100-30S	12 мм	100 мм	+50 мм	300 мм	1.05 кг
UEBSESK15 100-40S	12 мм	100 мм	+50 мм	400 мм	1.42 кг
UEBSESK15 100-50S	12 мм	100 мм	+50 мм	500 мм	1.68 кг
UEBSESK25 60-20S	22 мм	60 мм	+50 мм	200 мм	0.60 кг
UEBSESK25 60-30S	22 мм	60 мм	+50 мм	300 мм	0.93 кг
UEBSESK25 60-40S	22 мм	60 мм	+50 мм	400 мм	1.25 кг
UEBSESK25 60-50S	22 мм	60 мм	+50 мм	500 мм	1.46 кг
UEBSESK25 100-20S	22 мм	100 мм	+50 мм	200 мм	0.71 кг
UEBSESK25 100-30S	22 мм	100 мм	+50 мм	300 мм	1.21 кг
UEBSESK25 100-40S	22 мм	100 мм	+50 мм	400 мм	1.49 кг
UEBSESK25 100-50S	22 мм	100 мм	+50 мм	500 мм	1.76 кг

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**Вес:** Вес

