


UEBSMD 260V

Монтажная крышка, четырёхугольная

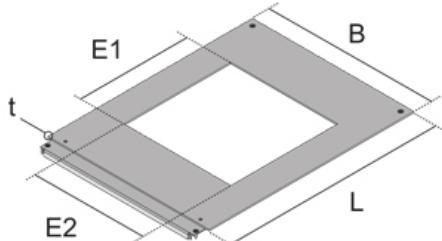

Монтажная крышка, четырёхугольная, стальная, для установки тройного лючка. Рассчитана на офисные нагрузки

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	E1	E2	t	Монтажная коробка	Вес
UEBSMD-260V 40S	400 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	2.63 кг
UEBSMD-260V 50S	500 мм	500 мм	261 мм	261 мм	3.00 мм	3	4.79 кг

B: Ширина

L: Длина

E1: Установочный размер

E2: Установочный размер

t: Толщина материала

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

Вес: Вес

