


UEBSMSP S

Боковой профиль, стальной

Боковой профиль из стали, с двух сторон разной высоты, используется вместе с нивелирующей ножкой для регулировки высоты и опалубки канала для заливки стяжки

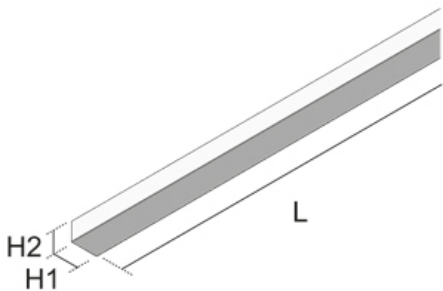

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H1 | H2 | Hmin | N | L | Вес |
|--------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| UEBSMSP 60S | 48 мм | 68 мм | 60 мм | +50 мм | 2000 мм | 1.35 кг |
| UEBSMSP 100S | 88 мм | 108 мм | 100 мм | +50 мм | 2000 мм | 2.29 кг |
| UEBSMSP 150S | 88 мм | 138 мм | 100 мм | +80 мм | 2000 мм | 2.65 кг |
| UEBSMSP 180S | 88 мм | 168 мм | 100 мм | +110 мм | 2000 мм | 2.99 кг |

H1: Высота
H2: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
N: Уровень нивелирования
L: Длина
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

