


## UBKDB

### дистанционная пластина

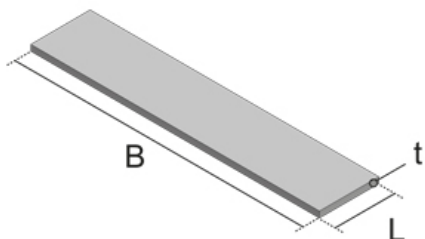

дистанционная пластина для закладки в собранный боковой профиль нижнего элемента канала на уровне пола для тяжёлых нагрузок перед заливкой бетоном (стяжкой).

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

| Артикул   | B      | L     | t       | Вес     |
|-----------|--------|-------|---------|---------|
| UBKDB5 25 | 242 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.25 кг |
| UBKDB5 35 | 342 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.35 кг |
| UBKDB5 45 | 442 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.45 кг |
| UBKDB8 25 | 254 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.27 кг |
| UBKDB8 35 | 354 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.37 кг |
| UBKDB8 45 | 454 мм | 60 мм | 4.00 мм | 0.57 кг |

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

