


UBKDB

дистанционная пластина

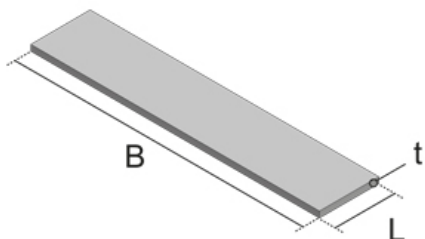

дистанционная пластина для закладки в собранный боковой профиль нижнего элемента канала на уровне пола для тяжёлых нагрузок перед заливкой бетоном (стяжкой).

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	t	Вес
UBKDB5 25	242 мм	60 мм	4.00 мм	0.25 кг
UBKDB5 35	342 мм	60 мм	4.00 мм	0.35 кг
UBKDB5 45	442 мм	60 мм	4.00 мм	0.45 кг
UBKDB8 25	254 мм	60 мм	4.00 мм	0.27 кг
UBKDB8 35	354 мм	60 мм	4.00 мм	0.37 кг
UBKDB8 45	454 мм	60 мм	4.00 мм	0.57 кг

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Вес: Вес

