


УВКАВ

Профиль внешнего сгиба

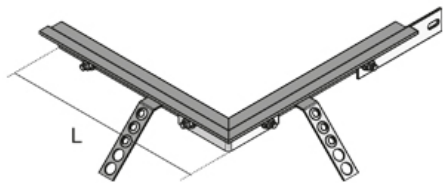

Внешний угловой профиль из стали горячего цинкования для канала на уровне пола для тяжёлых нагрузок.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	L	Вес
УВКАВ5F	340 мм	2.50 кг
УВКАВ8F	350 мм	3.10 кг
УВКАВ10F	350 мм	4.20 кг

L: Длина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УВКУ,

