


## UBKPR

### Боковой несущий профиль

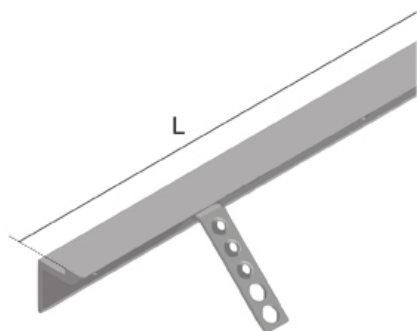

нивелируемый боковой профиль из стали горячего цинкования с заливными анкерами, для монтажа в нижнем элементе канала на уровне пола для тяжёлых нагрузок и для насадки глухой крышки. Герметизация с помощью закладки резинового уплотнителя.


Нивелируется до 35мм

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	B2	L	T	Вес
UBKPR5F	45 мм	40 мм	24 мм	3000 мм	5 мм	10.80 кг
UBKPR8F	57 мм	50 мм	30 мм	3000 мм	7 мм	14.60 кг
UBKPR10F	60 мм	50 мм	30 мм	3000 мм	10 мм	18.30 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**B2:** Ширина  
**L:** Длина  
**T:** глубина  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

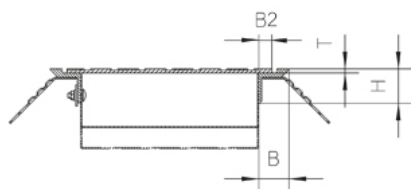

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGD 20,

