


UBKPR

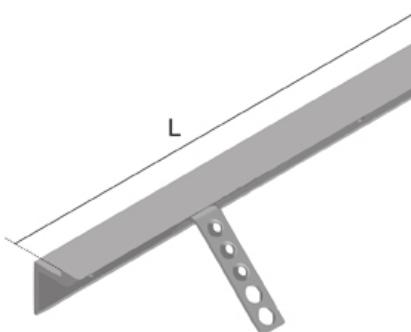

Боковой несущий профиль

нивелируемый боковой профиль из стали горячего цинкования с заливными анкерами, для монтажа в нижнем элементе канала на уровне пола для тяжёлых нагрузок и для насадки глухой крышки. Герметизация с помощью закладки резинового уплотнителя.

Нивелируется до 35мм

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Н	В	В2	Л	Т	Вес
UBKPR5F	45 мм	40 мм	24 мм	3000 мм	5 мм	10.80 кг
UBKPR8F	57 мм	50 мм	30 мм	3000 мм	7 мм	14.60 кг
UBKPR10F	60 мм	50 мм	30 мм	3000 мм	10 мм	18.30 кг

Н: Высота

В: Ширина


В2: Ширина

Л: Длина

Т: глубина

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

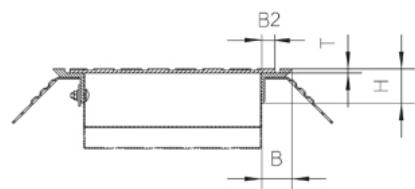

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UGD 20,

