


UBP VR

Монтажное отверстие для глухой крышки

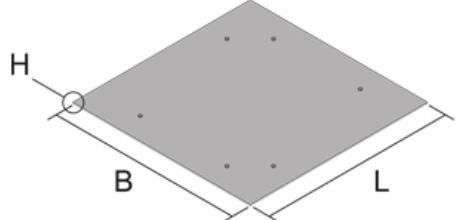

Стальная пластина (дополнительный аксессуар) для временного закрытия монтажного колодца в фальшполу или стяжке, после снятия опалубки. (Диаметр 307 мм и 261x261 мм). С интегрированными болтами с резьбой для предотвращения соскальзывания.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | B | L | t | Pmax | Вес |
|-----------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| UBP-VR 2S | 8 мм | 330 мм | 330 мм | 2.00 мм | 0.75 kN | 1.71 кг |

H: Высота

B: Ширина

L: Длина

t: Толщина материала

Pmax: Максимальная нагрузка

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

