


## UBP VR

Монтажное отверстие для глухой крышки

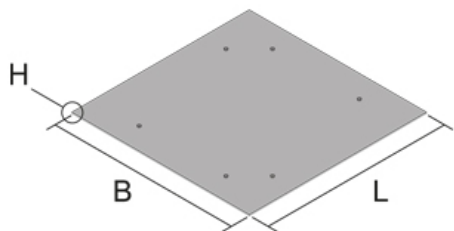

Стальная пластина (дополнительный аксессуар) для временного закрытия монтажного колодца в фальшполу или стяжке, после снятия опалубки. (Диаметр 307 мм и 261x261 мм). С интегрированными болтами с резьбой для предотвращения соскальзывания.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Pmax	Вес
UBP-VR 2S	8 мм	330 мм	330 мм	2.00 мм	0.75 kN	1.71 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

