


## UBP VR

Монтажное отверстие для глухой крышки

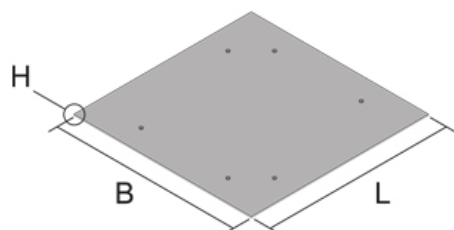

Стальная пластина (дополнительный аксессуар) для временного закрытия монтажного колодца в фальшполу или стяжке, после снятия опалубки. (Диаметр 307 мм и 261x261 мм). С интегрированными болтами с резьбой для предотвращения соскальзывания.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул   | H    | B      | L      | t       | Pmax    | Вес     |
|-----------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| UBP-VR 2S | 8 мм | 330 мм | 330 мм | 2.00 мм | 0.75 kN | 1.71 кг |

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

