UKDA 185V

Монтажная крышка, четырёхугольная, двойная

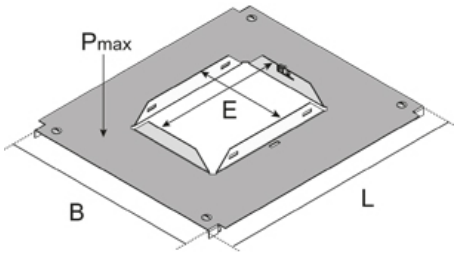

Монтажная крышка из оцинкованной стальной пластины, устанавливается на боковых стенках канала, с креплением. Предназначена для установки опалубки и, впоследствии, четырёхугольного напольного лючка.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	E	Pmax	Монтажная коробка	Вес
UKDA-185V 30S	300 мм	420 мм	187 x 262 мм	0.75 kN	2	1.39 кг
UKDA-185V 40S	400 мм	495 мм	187 x 262 мм	0.75 kN	2	2.26 кг

B: Ширина
L: Длина
E: Установочный размер
Pmax: Макисмальная нагрузка
Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов
Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USK, UBDEL,

Дата выдачи 04.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.