


## UKDA 260R

Монтажная крышка, круглая, тройная

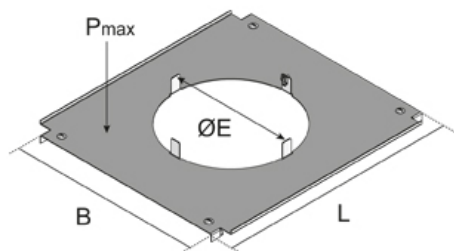

Монтажная крышка из оцинкованной стальной пластины, устанавливается на боковых стенках канала, с креплением. Предназначена для установки опалубки и, впоследствии, круглого напольного лючка.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	B	L	E	Pmax	Монтажная коробка	Вес
UKDA-260R 30S	300 мм	420 мм	260 мм	0.75 kN	2	1.23 кг
UKDA-260R 40S	400 мм	495 мм	260 мм	0.75 kN	2	2.14 кг
UKDA-260R 50S	500 мм	595 мм	260 мм	0.75 kN	2	4.47 кг

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USR, UBDEL,

