


## UKDA 260V

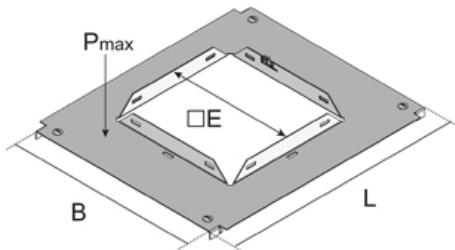

### Монтажная крышка, четырёхугольная, тройная

Монтажная крышка из оцинкованной стальной пластины, устанавливается на боковых стенках канала, с креплением. Предназначена для установки опалубки и, впоследствии, четырёхугольного напольного лючка.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	В	Л	Е	Pmax	Монтажная коробка	Вес
UKDA-260V 40S	400 мм	495 мм	262 x 262 мм	0.75 kN	3	2.03 кг
UKDA-260V 50S	500 мм	595 мм	262 x 262 мм	0.75 kN	3	3.29 кг

**В:** Ширина

**Л:** Длина

**Е:** Установочный размер

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Монтажная коробка:** Максимальное число установленных корпусов

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USK, UBDEL,

