


UKDA 308R

Монтажная крышка, круглая, двойная

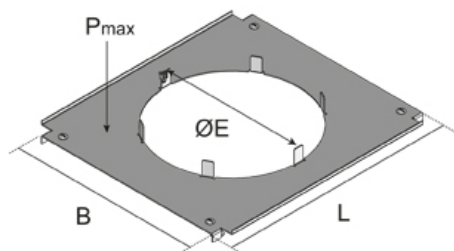

Монтажная крышка из оцинкованной стальной пластины, устанавливается на боковых стенках канала, с креплением. Предназначена для установки опалубки и, впоследствии, круглого напольного лючка.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | B | L | E | Pmax | Монтажная коробка | Вес |
|---------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|---------|
| UKDA-308R 40S | 400 мм | 495 мм | 310 мм | 0.75 kN | 3 | 2.30 кг |
| UKDA-308R 50S | 500 мм | 595 мм | 310 мм | 0.75 kN | 3 | 3.90 кг |

B: Ширина

L: Длина

E: Установочный размер

Pmax: Максимальная нагрузка

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USR, UBDEL,

