


UB

крепёжная скоба

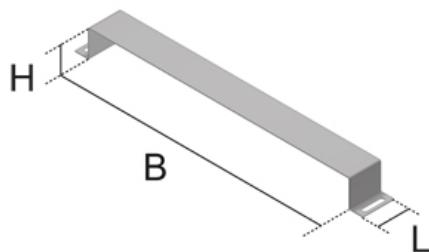

Крепёжная скоба, оцинкованная методом Сендзимира, предназначена для крепления сегментов канала и вертикальных дугообразных элементов.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	Вес
UB 28-190S	28 мм	194 мм	42 мм	0.09 кг
UB 28-250S	28 мм	254 мм	42 мм	0.11 кг
UB 28-350S	28 мм	354 мм	42 мм	0.14 кг
UB 38-190S	38 мм	194 мм	42 мм	0.10 кг
UB 38-250S	38 мм	254 мм	42 мм	0.12 кг
UB 38-350S	38 мм	354 мм	42 мм	0.15 кг
UB 48-190S	48 мм	194 мм	42 мм	0.10 кг
UB 48-250S	48 мм	254 мм	42 мм	0.12 кг
UB 48-350S	48 мм	354 мм	42 мм	0.16 кг

Н: Высота

В: Ширина

Л: Длина

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UN,

