


## UM

### Соединительная муфта

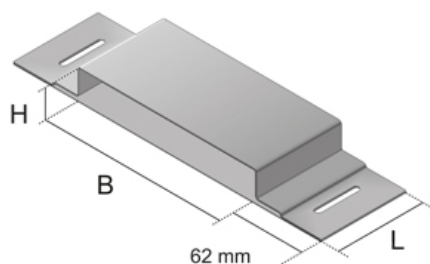

Соединительная муфта из оцинкованной стали для подпольных каналов. Монтируется на сырой бетонной поверхности при стыке каналов для изоляции соединений.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Вес
UM 28-190S	28 мм	194 мм	82 мм	0.55 кг
UM 28-250S	28 мм	254 мм	82 мм	0.64 кг
UM 28-350S	28 мм	354 мм	82 мм	0.80 кг
UM 38-190S	38 мм	194 мм	82 мм	0.56 кг
UM 38-250S	38 мм	254 мм	82 мм	0.66 кг
UM 38-350S	38 мм	354 мм	82 мм	0.82 кг
UM 48-190S	48 мм	194 мм	82 мм	0.58 кг
UM 48-250S	48 мм	254 мм	82 мм	0.68 кг
UM 48-350S	48 мм	354 мм	82 мм	0.84 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UN,

