UBDHB190 1V

Напольная коробка, простая, четырёхугольная,

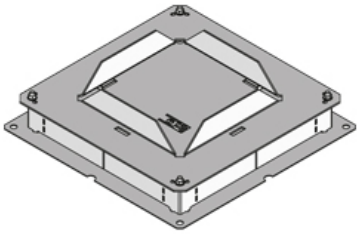

Напольная коробка для пустотных полов из стального листа со сгибающимися боковыми стенками, клеммой заземления и нивелируемым монтажом. Применяется в качестве основания для установки опалубки, которая впоследствиии заменяется соответсвующим лючком

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B1	B2	L1	L2	E	Монтажная коробка	Вес
UBDHB190 28-160V	31 мм	67 мм	270 мм	290 мм	270 мм	290 мм	165 мм	Одноместный	1.20 кг
UBDHB190 38-160V	41 мм	77 мм	270 мм	290 мм	270 мм	290 мм	165 мм	Одноместный	1.90 кг
UBDHB190 48-160V	51 мм	87 мм	270 мм	290 мм	270 мм	290 мм	165 мм	Одноместный	2.00 кг

H: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
B1: Ширина
B2: Ширина
L1: Длина
L2: Длина
E: Установочный размер
Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

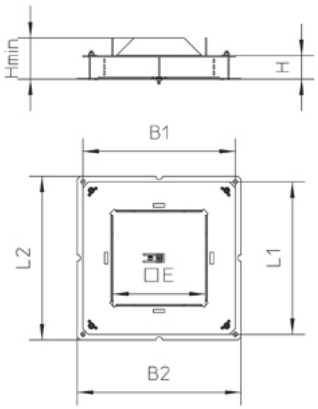

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USK, UN,

Дата выдачи 11.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.