


UBDHB250 2V

напольная коробка для пустотных полов, двойная, угловая

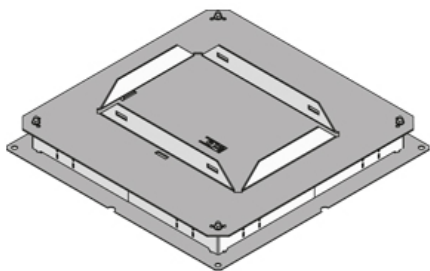

Напольная коробка для пустотных полов, состоит из стальной коробки со сгибающимися со всех сторон боковыми стенками, клеммой заземления и нивелируемого монтажа. Применяется в качестве основания для установки опалубки, которая впоследствии заменяется четырёхугольным пластмассовым лючком.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул | H | Hmin | B1 | B2 | L1 | L2 | E | Монтажная коробка | Вес |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|---------|
| UBDHB250 28-185V | 31 мм | 67 мм | 385 мм | 400 мм | 385 мм | 400 мм | 187 x 262 мм | двойной | 3.50 кг |
| UBDHB250 38-185V | 41 мм | 77 мм | 385 мм | 400 мм | 385 мм | 400 мм | 187 x 262 мм | двойной | 3.60 кг |
| UBDHB250 48-185V | 51 мм | 87 мм | 385 мм | 400 мм | 385 мм | 400 мм | 187 x 262 мм | двойной | 3.70 кг |

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

B1: Ширина

B2: Ширина

L1: Длина


L2: Длина

E: Установочный размер

Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

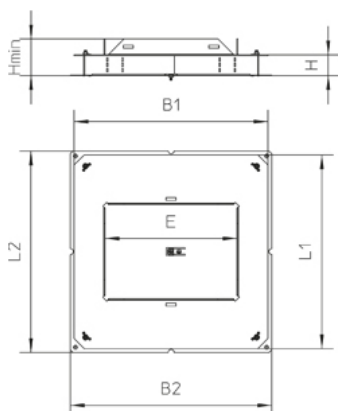

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USK, UN,

