UBDHB250 3V

напольная коробка для пустотных полов, тройная, четырёхугольная

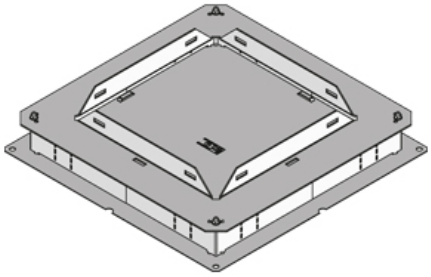

Напольная коробка для пустотных полов, состоит из стальной коробки со сгибающимися со всех сторон боковыми стенками, клеммой заземления и нивелируемого монтажа. Применяется в качестве основания для установки опалубки, которая впоследствии заменяется четырёхугольным пластмассовым лючком.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	B1	B2	L1	L2	E	Монтажная коробка	Вес
UBDHB250 28-259V	31 мм	67 мм	385 мм	400 мм	385 мм	400 мм	262 x 262 мм	тройной	3.30 кг
UBDHB250 38-259V	41 мм	77 мм	385 мм	400 мм	385 мм	400 мм	262 x 262 мм	тройной	3.40 кг
UBDHB250 48-259V	51 мм	87 мм	385 мм	400 мм	385 мм	400 мм	262 x 262 мм	тройной	3.50 кг

H: Высота
Hmin: Минимальная высота установки
B1: Ширина
B2: Ширина
L1: Длина
L2: Длина
E: Установочный размер
Монтажная коробка: Максимальное число установленных корпусов
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

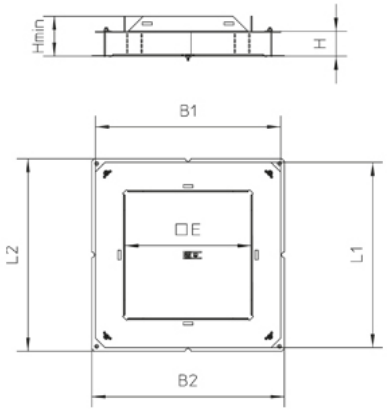

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

USK, UN,

Дата выдачи 11.12.2025. Технические изменения и погрешности не исключены.