


## UNSKH V

Жаростойкая опалубка, нивелируемая, четырехугольная

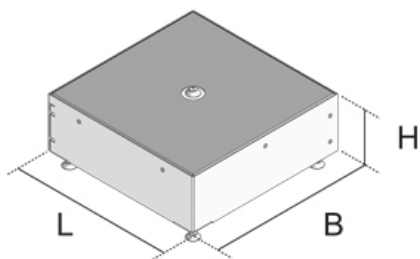

Нивелируемая четырехугольная опалубка, для установки в напольных коробках или монтажных крышках. Состоит из металлической оцинкованной рамы, крышки и нивелирующих ножек. В качестве скрытой опалубки для четырехугольных лючков, устойчивой у механическим воздействиям и жаростойкой. Подходит для укладки в мастику / горячий асфальт или терраццо.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

| Артикул         | H     | Hmin   | N      | B      | L      | Вес     |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| UNSKH 260V-100S | 96 мм | 100 мм | +55 мм | 259 мм | 259 мм | 1.53 кг |
| UNSKH 260V-155S | 96 мм | 155 мм | +70 мм | 259 мм | 259 мм | 2.64 кг |

**H:** Высота

**Hmin:** Минимальная высота установки

**N:** Уровень нивелирования

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

