


UNSKH V

Жаростойкая опалубка, нивелируемая, четырехугольная

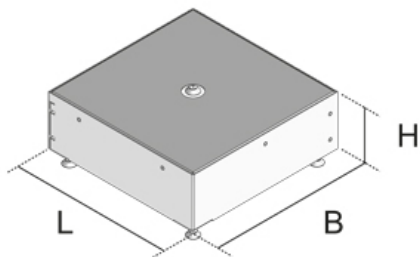

Нивелируемая четырехугольная опалубка, для установки в напольных коробках или монтажных крышках. Состоит из металлической оцинкованной рамы, крышки и нивелирующих ножек. В качестве скрытой опалубки для четырехугольных лючков, устойчивой у механическим воздействиям и жаростойкой. Подходит для укладки в мастику / горячий асфальт или терраццо.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	Hmin	N	B	L	Вес
UNSKH 260V-100S	96 мм	100 мм	+55 мм	259 мм	259 мм	1.53 кг
UNSKH 260V-155S	96 мм	155 мм	+70 мм	259 мм	259 мм	2.64 кг

H: Высота

Hmin: Минимальная высота установки

N: Уровень нивелирования

B: Ширина

L: Длина

Вес: Вес

