


## USK

Опалубка, четырёхугольная

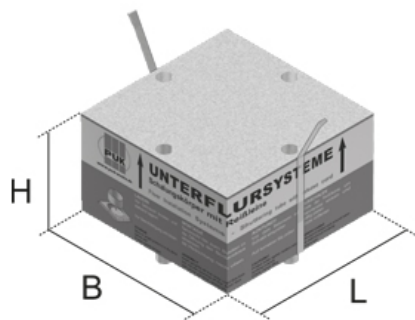

Опалубка из airpor с пластиковым покрытием (пенополистирол) со встроенным шнуром. После установки в монтажное отверстие образует единое целое с напольной коробкой/крышкой

Внимание: опалубочная смазка толщиной не более 2 мм! Не содержит гексабромциклододекана (HBCD).

Артикул	H	B	L	E	Вес
USK 160V-150	150 мм	163 мм	163 мм	165x165 мм	0.08 кг
USK 185V-150	150 мм	262 мм	186 мм	187x262 мм	0.16 кг
USK 259V-150	150 мм	262 мм	262 мм	262x262 мм	0.19 кг
USK 259V-225	225 мм	262 мм	262 мм	262x262 мм	0.24 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**E:** Установочный размер

**Вес:** Вес

