


AM12

анкерная гайка, В 3/ В 6

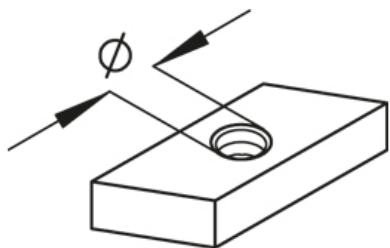

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Ø	t	Вес
AM12 M6F	6 мм	5.00 мм	1 кг/100
AM12 M8F	8 мм	5.00 мм	0.90 кг/100

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Ø	t	Вес
AM12 M8E	8 мм	5.00 мм	0.90 кг/100

Ø: Диаметр

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

