


АМА18

Анкерная гайка А 7/А 8/А 9

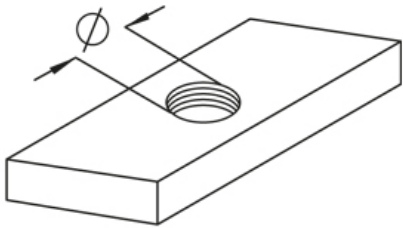

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	Ø	t	Вес
АМА18 М6F	6 мм	5.00 мм	2.70 кг/100
АМА18 М8F	8 мм	6.00 мм	3 кг/100
АМА18 М10F	10 мм	8.00 мм	3.80 кг/100

Нержавеющая сталь, материал №. 1.4301 (V2A)

Артикул	Ø	t	Вес
АМА18 М6Е	6 мм	6.00 мм	2.70 кг/100
АМА18 М8Е	8 мм	6.00 мм	3 кг/100
АМА18 М10Е	10 мм	8.00 мм	3.80 кг/100

Ø: Диаметр

t: Толщина материала

Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

