


## DSAHFSP 3

Тросовый подвес с поперечным анкером и универсальным замком

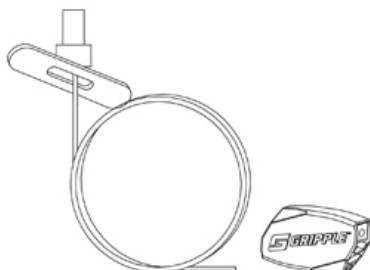

Оцинкованная гальванизацией, по DIN EN ISO 4042

Артикул	L	Pmax	Класс загрузки троса	Вес
DSAHFSP 31GV	1000 мм	0.88 kN	3	0.08 кг
DSAHFSP 32GV	2000 мм	0.88 kN	3	0.12 кг
DSAHFSP 33GV	3000 мм	0.88 kN	3	0.15 кг
DSAHFSP 34GV	4000 мм	0.88 kN	3	0.20 кг
DSAHFSP 35GV	5000 мм	0.88 kN	3	0.23 кг
DSAHFSP 310GV	10000 мм	0.88 kN	3	0.43 кг

**L:** Длина

**Pmax:** Максимальная нагрузка

**Класс загрузки троса:** Класс загрузки троса

**Вес:** Вес

