


## RBV 35

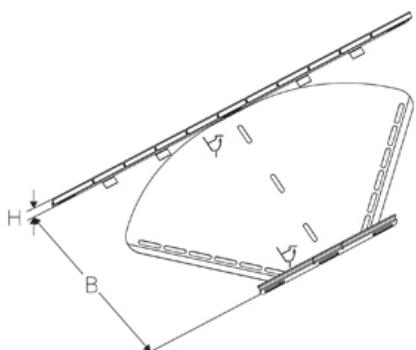

Угол горизонтальный, изменяемый, высота=35 мм

Регулируемый угол изгиба канала от 0 до 90 градусов, для изменения направления по горизонтали с помощью встроенных соединителей С удлиненными отверстиями для крепления разделителей или консолей. Чтобы получить большую жесткость при больших углах, внешнюю часть можно соединить с нижней при ширине от 200 мм. Края в верхней части лотка закруглены для защиты кабеля

Регулируемый изгиб канала поставляется плоским. Для установки внутренняя и внешняя части должны быть загнуты вверх. Необходимо следить за тем, чтобы форма была правильно выровнена.

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	Вес
RBV 35-05S	35 мм	50 мм	240 мм	0.15 кг
RBV 35-10S	35 мм	100 мм	310 мм	0.24 кг
RBV 35-20S	35 мм	200 мм	490 мм	0.48 кг
RBV 35-30S	35 мм	300 мм	630 мм	1.08 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBVD, RBVDR,

