


## RBV 85

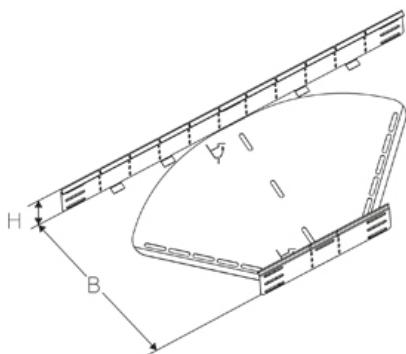

Угол горизонтальный, изменяемый, высота=85 мм

Регулируемый угол изгиба канала от 0 до 90 градусов, для изменения направления по горизонтали с помощью встроенных соединителей С удлиненными отверстиями для крепления разделителей или консолей. Чтобы получить большую жесткость при больших углах, внешнюю часть можно соединить с нижней при ширине от 200 мм. Края в верхней части лотка закруглены для защиты кабеля

Регулируемый изгиб канала поставляется плоским. Для установки внутренняя и внешняя части должны быть загнуты вверх. Необходимо следить за тем, чтобы форма была правильно выровнена.

**оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346**

Артикул	Н	В	Л	Вес
RBV 85-10S	85 мм	100 мм	310 мм	0.44 кг
RBV 85-20S	85 мм	200 мм	490 мм	0.74 кг
RBV 85-30S	85 мм	300 мм	630 мм	1.45 кг
RBV 85-40S	85 мм	400 мм	790 мм	2.08 кг
RBV 85-50S	85 мм	500 мм	940 мм	3.50 кг
RBV 85-60S	85 мм	600 мм	1190 мм	4.66 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Л:** Длина

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RBVD, RBVDR,

