


## WLHS

Боковой поддерживающий зажим

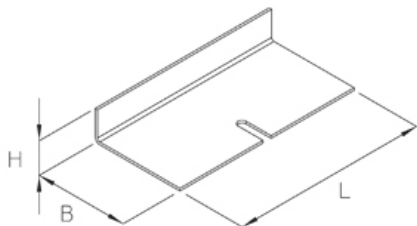

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLHS S	25 мм	73 мм	150 мм	2.00 мм	0.20 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	t	Вес
WLHS F	25 мм	73 мм	150 мм	2.00 мм	0.22 кг

**H:** Высота

**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

