


## WPVV 120

Соединитель, вертикальный, высота=115 мм



Все остальные углы до 90 ° можно установить с помощью имеющихся отверстий I. Это изделие может быть изготовлено из нержавеющей стали 1.4571 / 1.4404 (V4A)

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	L	Вес
WPVV 120S	120 мм	253 мм	1.51 кг

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	L	Вес
WPVV 120F	120 мм	253 мм	1.73 кг

**H:** Высота

**L:** Длина

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

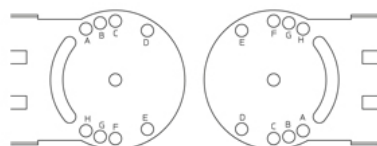

15° C + G  
 18° E + B  
 30° A + F  
 45° B + H  
 60° A + H

