


## WPRAA 120

Накладной отвод листовой, высота=120 мм

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон

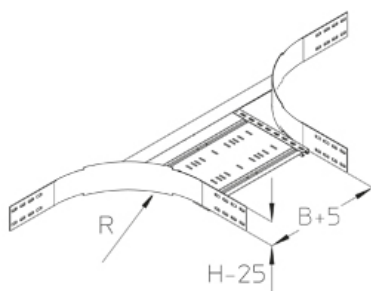

Горячецинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRAA 120-20F	120 мм	200 мм	450 мм	9.28 кг
WPRAA 120-30F	120 мм	300 мм	450 мм	9.76 кг
WPRAA 120-40F	120 мм	400 мм	450 мм	10.23 кг
WPRAA 120-50F	120 мм	500 мм	450 мм	10.71 кг
WPRAA 120-60F	120 мм	600 мм	450 мм	11.45 кг

**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**R :** радиус  
**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPAD,



Классифицирован UL

