


## WPRB 120

Угол горизонтальный листовой, высота=120 мм

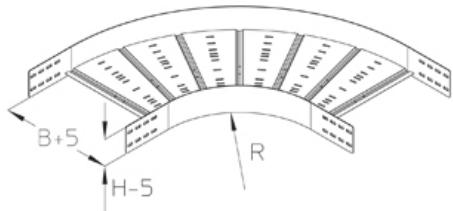

Горизонтальный угол  $90^\circ$ , предназначен для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон



**Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461**

Артикул	Н	В	Р	Вес
WPRB 120-20F	120 мм	200 мм	450 мм	9.47 кг
WPRB 120-30F	120 мм	300 мм	450 мм	10.91 кг
WPRB 120-40F	120 мм	400 мм	450 мм	12.51 кг
WPRB 120-50F	120 мм	500 мм	450 мм	14.24 кг
WPRB 120-60F	120 мм	600 мм	450 мм	16.09 кг

**Н:** Высота

**В:** Ширина

**Р :** радиус

**Вес:** Вес

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPBD, EBW,



Классифицирован UL

