


WPRK 120

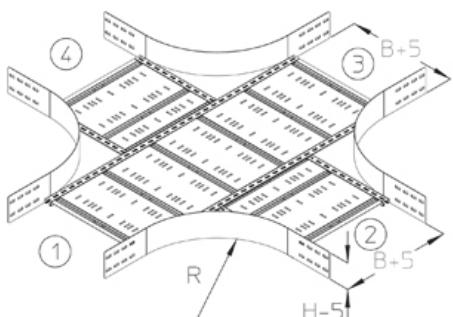

X-образный отвод, высота=120 мм

Отвод в виде X-образного элемента, для горизонтального изменения направления перфорированного лотка для больших пролётов, с интегрированными соединителями

фасонные детали должны иметь опору со всех сторон



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	R	Вес
WPRK 120-20F	120 мм	200 мм	450 мм	22.81 кг
WPRK 120-30F	120 мм	300 мм	450 мм	25.05 кг
WPRK 120-40F	120 мм	400 мм	450 мм	27.41 кг
WPRK 120-50F	120 мм	500 мм	450 мм	29.98 кг
WPRK 120-60F	120 мм	600 мм	450 мм	33.29 кг

H: Высота

B: Ширина

R : радиус

Вес: Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPKD,



Классифицирован UL

