


## BKOS 110

Напольный канал, неперфорированный, высота=110 мм



Подпольный канал для тяжёлых нагрузок. Монтаж открытым способом, выдерживает ходьбу.

При ширине канала от 300 мм рекомендуем устанавливать разделитель. При ширине от 500 мм, два разделителя. Облицовка боковых каналов пола по запросу.



оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	Н	В	Л	т	Вес
BKOS 110-10S	110 мм	100 мм	3000 мм	2.00 мм	15.98 кг
BKOS 110-15S	110 мм	150 мм	3000 мм	2.00 мм	18.28 кг
BKOS 110-20S	110 мм	200 мм	3000 мм	2.00 мм	20.63 кг
BKOS 110-30S	110 мм	300 мм	3000 мм	2.00 мм	25.28 кг
BKOS 110-40S	110 мм	400 мм	3000 мм	2.00 мм	29.99 кг
BKOS 110-50S	110 мм	500 мм	3000 мм	2.00 мм	34.64 кг
BKOS 110-60S	110 мм	600 мм	3000 мм	2.00 мм	39.28 кг
BKOS 1.5-110-10S	110 мм	100 мм	1500 мм	2.00 мм	7.99 кг
BKOS 1.5-110-15S	110 мм	150 мм	1500 мм	2.00 мм	9.14 кг
BKOS 1.5-110-20S	110 мм	200 мм	1500 мм	2.00 мм	10.32 кг
BKOS 1.5-110-30S	110 мм	300 мм	1500 мм	2.00 мм	12.64 кг
BKOS 1.5-110-40S	110 мм	400 мм	1500 мм	2.00 мм	15 кг
BKOS 1.5-110-50S	110 мм	500 мм	1500 мм	2.00 мм	17.32 кг
BKOS 1.5-110-60S	110 мм	600 мм	1500 мм	2.00 мм	19.64 кг
BKOS 1-110-10S	110 мм	100 мм	1000 мм	2.00 мм	5.33 кг
BKOS 1-110-15S	110 мм	150 мм	1000 мм	2.00 мм	6.09 кг
BKOS 1-110-20S	110 мм	200 мм	1000 мм	2.00 мм	6.88 кг
BKOS 1-110-30S	110 мм	300 мм	1000 мм	2.00 мм	8.43 кг
BKOS 1-110-40S	110 мм	400 мм	1000 мм	2.00 мм	10 кг
BKOS 1-110-50S	110 мм	500 мм	1000 мм	2.00 мм	11.55 кг
BKOS 1-110-60S	110 мм	600 мм	1000 мм	2.00 мм	13.09 кг

**Н:** Высота


**В:** Ширина

**Л:** Длина

**т:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

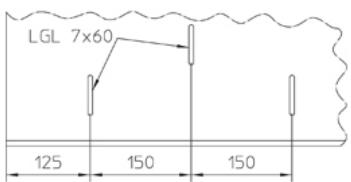

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKRKK 110, BKRKS 110, BKDR, BKD-RHP, BKDR-WZB AL, BKDR-WZB S, BKV 110, BKRT 110, BKZ, BKEB 110, BKHR, BKHC, KHZ, KSB, BKMT,



Классифицирован UL

