


KLK

Миниканал с крышкой




Неперфорированный миниканал из оцинкованной стали, включая крышку, для прокладки одиночных кабелей

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	D	t	Вес
KLK 30-03S	30 мм	30 мм	3000 мм	31 мм	1.00 мм	3.79 кг
KLK 30-05S	30 мм	50 мм	3000 мм	51 мм	1.00 мм	4.52 кг
KLK 40-04S	40 мм	40 мм	3000 мм	41 мм	1.00 мм	4.73 кг
KLK 60-06S	60 мм	60 мм	3000 мм	61 мм	1.00 мм	6.66 кг

H: Высота
B: Ширина
L: Длина
D: Диаметр
t: Толщина материала
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

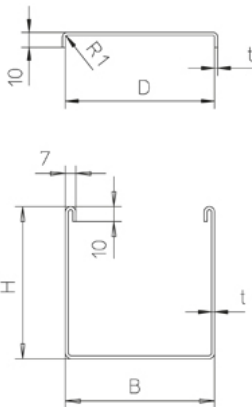

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BKRKK 100, KLKV,

