


## BKST

Балочный зажим, вертикальный



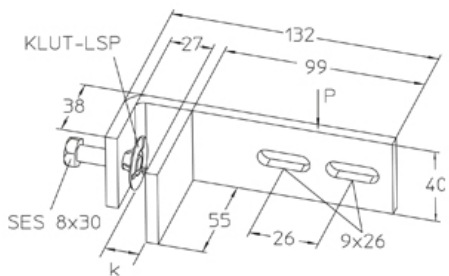



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	k	t	Вес
BKST 015F	40 мм	132 мм	15 мм	6.00 мм	0.44 кг

**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**k:** Ширина раскрытия зажима  
**t:** Толщина материала  
**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

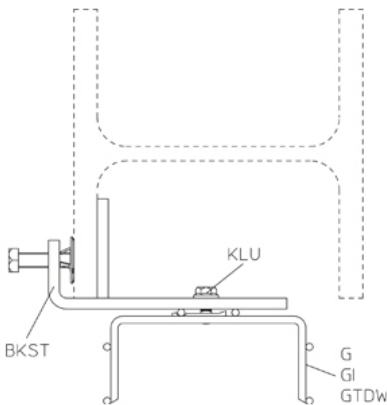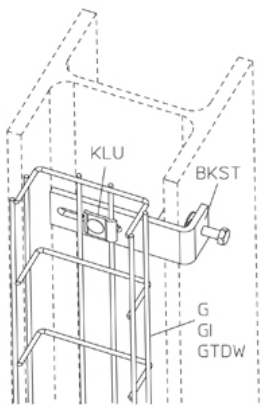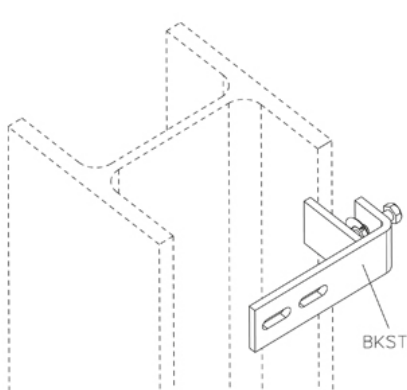

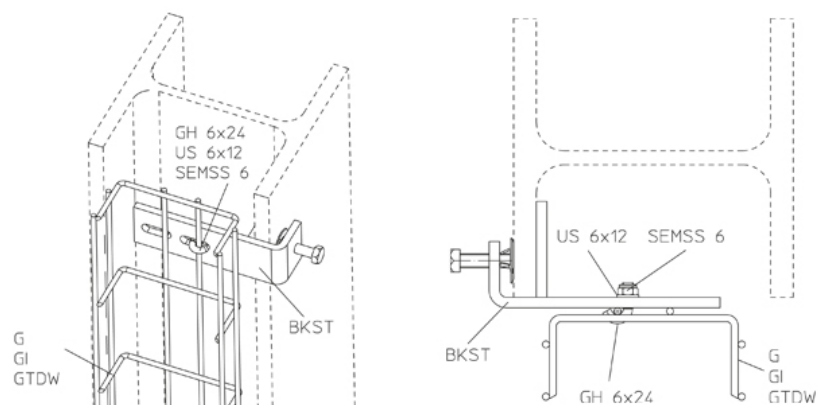

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GH,

