


БКВТ

Балочный зажим, горизонтальный

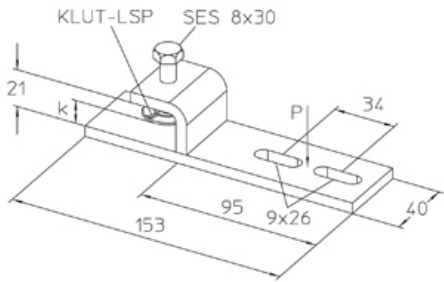



Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	B	L	k	t	Вес
BKWT 015F	40 мм	153 мм	15 мм	6.00 мм	0.44 кг

B: Ширина
L: Длина
k: Ширина раскрытия зажима
t: Толщина материала
Вес: Вес

ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

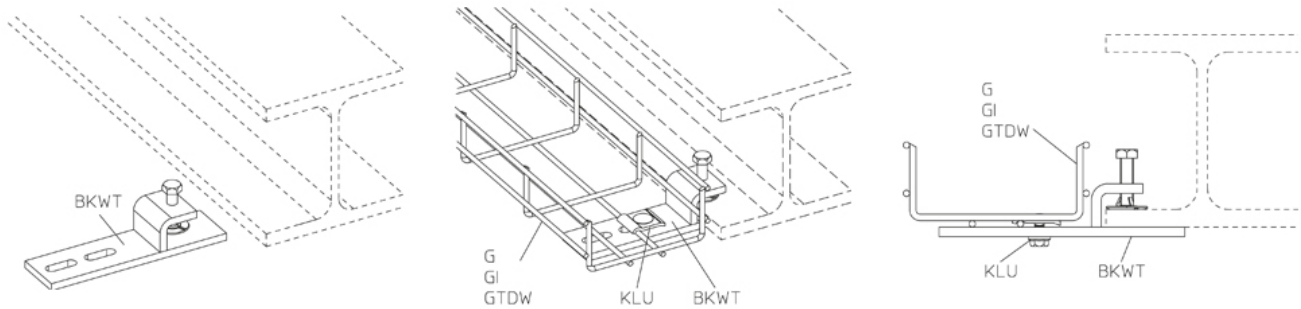

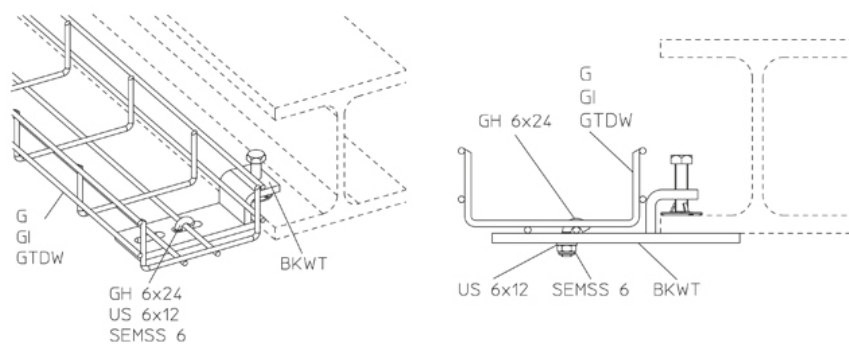

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GH,

