

## AKL

Зажим для С-профиля

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461


Артикул	H	t	Вес
AKL 41F	84 мм	6.00 мм	0.32 кг

**H:** Высота

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

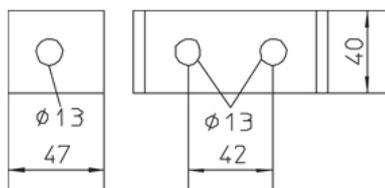

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

AM22, AMF22, KHA 41, SES,

