


## KDIA-G

Адаптер для KDI, сварной

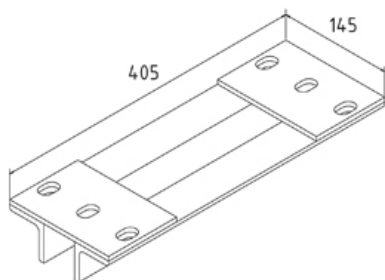

KDIA-G представляет собой адаптер для стойки консолей KDI, чтобы уменьшить и/или распределить нагрузку на дюбели в соответствии с допуском.



KDI помещается в KDIA-G. С помощью KDIA-G, стойка консоли KDI крепится непосредственно к бетону.

Горячеоцинкованная методом погружения, по DIN EN ISO 1461

Артикул	H	B	L	Вес
KDIA-G F	56 мм	145 мм	405 мм	6.26 кг



**H:** Высота  
**B:** Ширина  
**L:** Длина  
**Вес:** Вес


## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

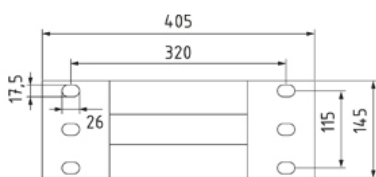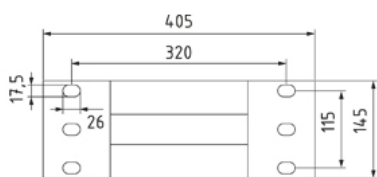

B mm	L <sub>k</sub> mm	F <sub>d</sub> /P
100	120	0,4
200	220	0,5
300	320	0,6
400	420	0,7
500	520	0,7
600	620	0,8

B mm	L <sub>k</sub> mm	F <sub>d</sub> /P
100	120	0,4
200	220	0,5
300	320	0,6
400	420	0,7
500	520	0,7
600	620	0,8

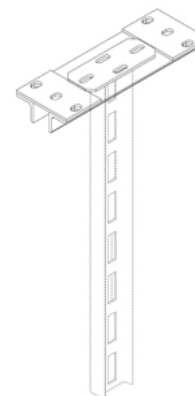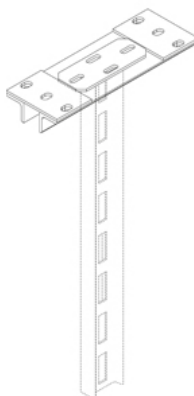

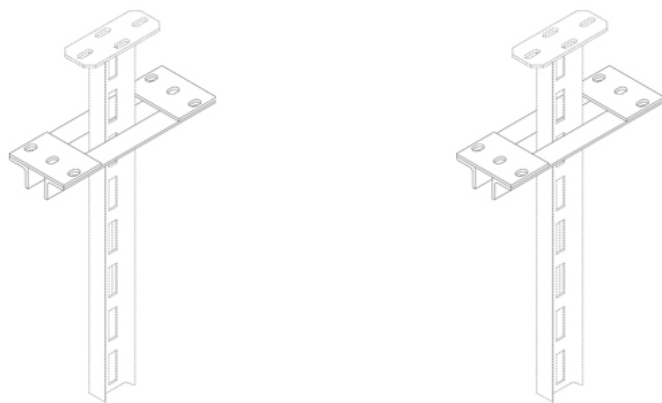

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

KDI,

