


## KPR 40

Подвесной каркас

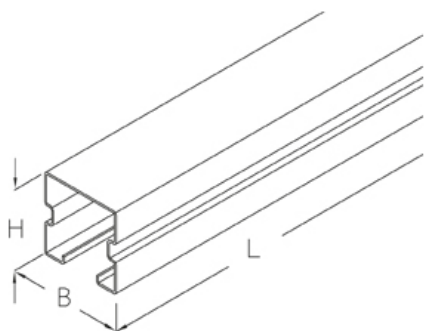

оцинкованная методом Сендзимира, по DIN EN 10346

Артикул	H	B	L	t	Вес
KPR 40-3	40 мм	40 мм	3000 мм	1.50 мм	5.40 кг
KPR 40	40 мм	40 мм	6000 мм	1.50 мм	10.80 кг

**H:** Высота


**B:** Ширина

**L:** Длина

**t:** Толщина материала

**Вес:** Вес

## ГРАФИК НАГРУЗОК

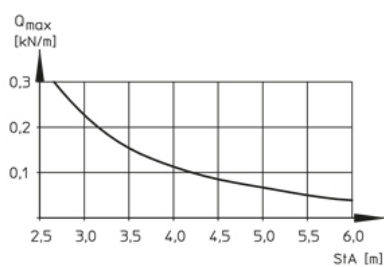

## ЭЛЕМЕНТЫ / ПРИМЕНЕНИЕ

